

# CÁC MẪU BƠM THỦ ÁP

Công cụ chuyên nghiệp giúp kiểm tra nhanh, chính xác rò rỉ đường ống dưới áp lực, kiểm tra rò rỉ hệ thống cung cấp nước nóng và kiểm tra các đầu nối ống, tiết kiệm thời gian, giảm tối thiểu chi phí.



## BƠM THỦ ÁP HYBRID TP 50B

Có khả năng đẩy nước đi bằng tay hoặc bằng dụng cụ vặn vít điện.

Sử dụng chuyên nghiệp, không hao sức tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công.


Bình chứa dung tích lớn 10.5L, tiện lợi khi sử dụng.

Mẫu mã đẹp, bình chứa bằng nhựa bền bỉ, nhỏ gọn thuận tiện trong di chuyển và sử dụng.



Mã số	TP50B
Áp lực tối đa	Bằng tay : 50kgf/cm <sup>2</sup> (711.2Psi) Điện động : 2.0kgf/cm <sup>2</sup> (29.0psi)
Lượng nước đẩy	Bằng tay : 16ml/lần Điện động : 3.5L/Phút
Trọng lượng	5.5kg
Kích thước (LxWxH)	380x292x296 (mm)
Thiết bị chuẩn	Dây cao áp (1m), 1/4"x1/2" khớp nối, lọc nước và tiếp lục giác

## Một số nguyên nhân gây rỉ nước và bơm thử áp sử dụng tương ứng.

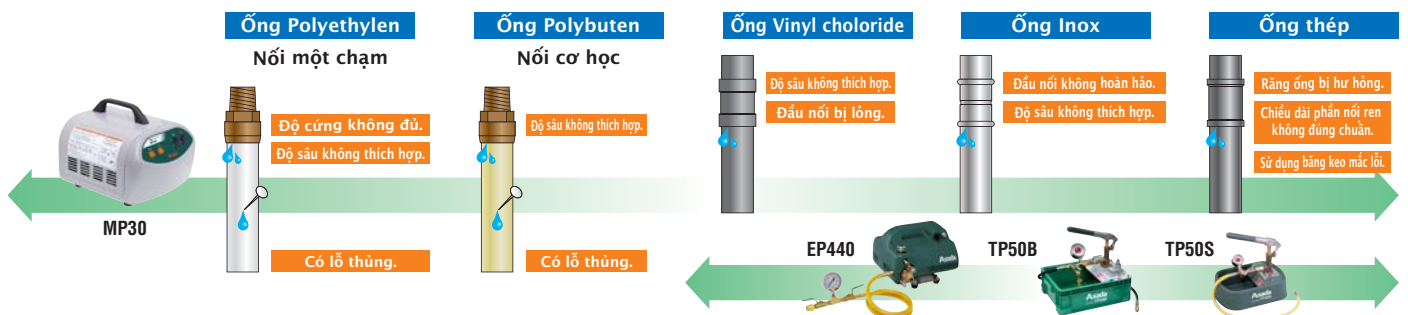

## BƠM THỦ ÁP BẰNG MẠCH (PULSATION) MP30

Nhanh chóng phát hiện nước rỉ dù là nhỏ nhất dưới áp lực mạch.  
Phát hiện những mẫu nối không thích hợp về độ sâu và không đủ độ cứng khi nối ống Polyethylene và ống Polybutene.  
Kiểm tra xem đầu nối ống vinyl chloride có bị lỏng hay không.  
Thiết kế nhỏ nhẹ, bao gồm cả bơm và bộ phận mạch.  
Có thể hút nước bằng cách nối trực tiếp với ống dẫn nước hoặc bồn nước.

Mã số	MP300
Áp lực tối đa	Nước nguồn 25.5kgf/cm <sup>2</sup> (362.6psi) Nước mạch 20.4kgf/cm <sup>2</sup> (290.1psi)
Lượng nước phun	3.0L/min(50Hz) 3.7L/min(60Hz)
Kích thước (LxWxH)	329x255x240 (mm)
Trọng lượng	13kg
Thiết bị chuẩn	Dây cao áp (1m), dây hút nước (2.6m), dây giảm áp (2.6m), lọc nước, đồng hồ áp suất và thùng đựng.
Mô tơ	200W, Hiệu điện thế theo yêu cầu.



## BƠM THỦ ÁP BẰNG ĐIỆN EP440

Đễ dàng, nhanh chóng thiết lập áp suất kiểm tra rì nước một cách hoàn hảo, chuyên nghiệp.

Không hao sức, tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thiết kế gọn nhẹ, thuận tiện trong di chuyển và cất giữ.

Lớp nhựa bọc ngoài giúp máy chống va chạm gây trầy xước, hư hỏng.

Bơm dầu, không mất công bảo dưỡng thường xuyên.

Có thể hút nước bằng cách nối trực tiếp với ống dẫn nước hoặc bồn nước.

Mã số	EP470
Áp lực tối đa	40kgf/cm <sup>2</sup> (568.9psi)
Lượng nước phun	3.0L/min(50Hz) 3.7L/min(60Hz)
Kích thước (LxWxH)	270x230x210 (mm)
Trọng lượng	9kg
Thiết bị chuẩn	Dây cao áp (1m), dây hút nước (2.6m), dây giảm áp (2.6m), lọc nước, chìa khóa (2cái), đồng hồ đo áp suất, thùng đựng.

Mô tơ 200W, Hiệu điện thế theo yêu cầu.



## BƠM THỦ ÁP BẰNG TAY TP50S

Cỡ nhỏ, với trọng lượng chỉ 3,3kg thuận tiện trong di chuyển và sử dụng.

Kiểm tra, phát hiện nước rì dưới áp lực khi phối ống, van nước.

Bình chứa và nắp bình được chế tạo bởi nhựa có sức bền lâu.

Trang bị van thoát hơi nên có khả năng sử dụng liên tục.



Mã số	TP50S
Áp lực tối đa	50kgf/cm <sup>2</sup> (711.2psi)
Lượng nước phun	16ml/lần
Trọng lượng	3.3kg
Kích thước (LxWxH)	333x233x240 (mm)
Thiết bị chuẩn	Dây cao áp (1m), khớp nối 1/4"x 1/2"



## BƠM THỦ ÁP BẰNG TAY TP50BM

TP50S + BÌNH CHỨA 10.5l

**SẴN SÀNG CUNG CẤP THEO  
YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG**



● Distributed by \_\_\_\_\_

**Asada**  
ASADA CORPORATION

3-60, Kamiida, Nishi-Machi, Kita-Ku,  
Nagoya, Japan 462-8551  
TEL (052)-914-1206 FAX (052)-914-2011  
URL <http://www.asada.co.jp> E-mail trade @ asada.co.jp



※ Specifications may be changed without notice.

091100A